

WIRELESS PRO™

紧凑型无线麦克风系统

Wireless PRO 是一个功能强大的紧凑型麦克风系统，具有各种专业功能，可为你的创作录制纯净音频并提供灵活性。通过 32 位浮动板载录音和超过 40 小时的内置内存，你不会丢失任何一次拍摄；通过时间码，你可以理想地同步所有视频和音频；通过智能增益辅助技术，毫不费力地捕获令人难以置信的声音内容。RØDE 先进的 IV 系列 2.4GHz 数字传输具有同类中特出的传输范围，内置广播级麦克风可捕获清晰的音频。它与相机、手机和电脑兼容，并提供锁定式领夹连接，触发录音专用按钮，自动开关机，以及接收器上用于耳机监听的 TRRS 插孔等专业功能，具有无与伦比的灵活性。它还配有完整的配件包，包括一对领夹式麦克风、一个坚固的充电盒、毛茸防风罩、磁性安装夹和用于连接所有设备的线缆。

- 双通道紧凑型无线麦克风系统
- 每个发射器都有 32GB 存储空间，可备份超过 40 小时的录音
- RØDE 先进的 IV 系列 2.4 GHz 数字传输，采用 128 位加密技术，提供水晶般清晰、稳定的音频，最远传输距离达 260 米
- 锁定式 3.5 毫米 TRS 接头，确保连接安全
- 与相机、智能手机和电脑兼容
- 带有板载电平控制的耳机监听功能
- 32 位浮动板载录音使爆音或音量过小的音频文件得到改善
- 内置电源检测器可延长电池寿命
- 先进的时间码功能可在后期制作中快速、轻松地实现音频同步
- 完整的配件包，包括智能充电盒、两个 Lavalier II 麦克风、连接线、MagClip GO 磁性安装夹和配件盒
- 智能增益辅助技术、灵活的输出增益控制和安全通道，可确保在直接对摄像机录音时获得纯净音频
- 通过 RØDE Central 在电脑或智能手机上轻松配置
- 在澳大利亚悉尼的工厂精密设计和制造



TIMECODE SYNC



32-BIT FLOAT RECORDING



2 x LAVALIER INCLUDED



WORKS WITH CAMERAS & SMARTPHONES



声学及电气规格 (WIRELESS PRO)

声学原理:	预极化压力传感器
拾音模式:	全指向
频率范围:	20 Hz – 20 kHz
最大 SPL (声压级):	123.5 dB SPL
等效噪声 (A 加权):	22 dBA
信噪比:	72 dB
模拟输入:	3.5 mm 锁定 TRS (TX) 发射器
模拟输出:	3.5m TRRS (RX) 接收器
传输范围:	260米 (视距)
数字连接:	USB-C
操作系统要求:	macOS 10.15 及以上版本 Windows 10 及以上版本 iOS 14 及以上版本 安卓 11 及以上版本
电源要求:	内置可充电锂离子电池，通过 USB-C 接口 (5V, 0.4A) 充电
工作时间:	最多7小时

RØDE

声学及电气规格 (CHARGE CASE 充电盒)

电池容量:	4200 mAh
电源要求:	通过 USB-C 接口, 5V/3A
充电时间:	2.5 小时
充电电流:	2A (最大)
总充电 (TXs 和 RX):	2次完整充电
连接类型:	USB-C (优化数据传输速度需要 SuperSpeed USB-C 线缆)

机械规格

重量 (克):	发射器TX: 35
	接收器RX: 36
尺寸 (毫米):	充电盒Charge case: 177
	总: 284
尺寸 (毫米):	发射器TX: 46.5 (宽) x 44 (长) x 20 (高)
	接收器RX: 46.5 (宽) x 44 (长) x 20 (高)
	充电盒Charge case: 101 (宽) x 82 (长) x 70 (深)

兼容RØDE 配件:	SC2
	Lavalier GO
	RØDELink Lav
	HS2
	Lavalier II
	DCS-1
	Interview GO
	MagClip GO
	FlexClip GO
	SC21
SC22	

兼容RØDE 软件:	• RØDE Central
	• RØDE Connect
兼容RØDE 软件:	• UNIFY
	• RØDE Central Mobile
兼容RØDE 软件:	• RØDE Reporter
	• RØDE Capture

包装包括



接收器 (RX)



2 x 发射器 (TX)



SC2



SC21



SC22



SC34



Charge Case 充电盒 (PRO)



配件盒



2 x Lavalier II 及配件



2 x MagClip GO 磁性安装夹





3 x 毛茸防风罩


尺寸

接收器 (RX)

发射器 (TX)

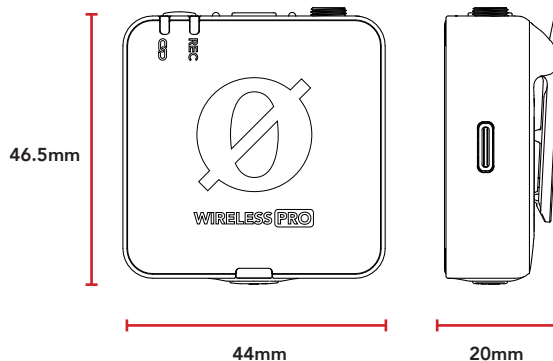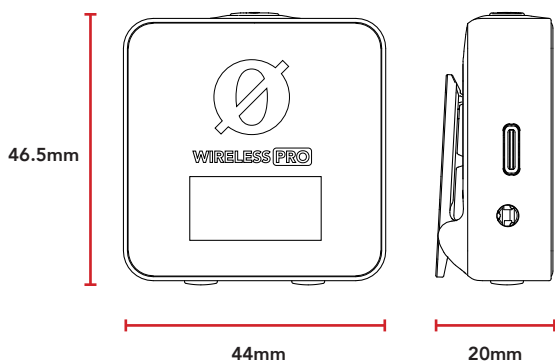

拾音模式

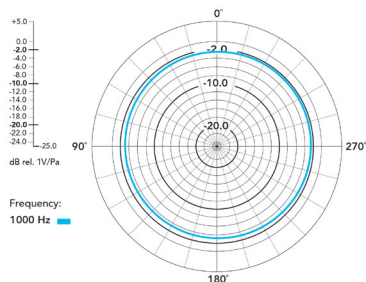

频率响应

