

RØDE[®]

M I C R O P H O N E S



NTG-3

使用说明书



www.rodemic.com

CE (EMC, LVD) 

介绍

感谢您购买
精密广播级shot弹枪麦克风。

RØDE NTG-3

NTG-3是其中之一 **RØDE**最令人兴奋的麦克风。是经过多年发展的结果 **RØDE**工程师，为专业广播和电影行业提供价格合理却毫不妥协的麦克风。

NTG-3的主要功能之一是其承受不利条件的能力。使用称为RF偏压的技术，NTG-3几乎完全防潮，使其成为在任何需要凝结的苛刻环境中进行录制的唯一选择。

除了极低的重量和防眩光效果外，NTG-3还具有极低的自噪声性能。我相信您不会找到像这样安静的麦克风。

不使用时，您可以将NTG-3存放在耐候性铝制防侧倾储物筒中（购买时标配），在旅行和存放NTG-3时提供额外的保护。

请花时间参观www.rodemic.com 并注册您的麦克风以享有完整的十年保修。

在此期间，您可以查看录音室/现场的技巧和技术，以及浏览NTG-3和其他麦克风的广泛附件。

RØDE



彼得·弗里德曼

RØDE 麦克风澳大利亚

悉尼

技术指标

声学原理： 线梯度超级心

方向图： 形40Hz-20kHz

频率范围：

输出阻抗： 25Ω

灵敏度： -30dB ± 2dB
(31.6mV/Pa)

等效噪声： 13 dBA

最大输出： 8.2dBu

动态范围： 117dB声压级

最大声压级 130dB @ 1kHz时

信号/噪声： 81分贝

电力需求： P48幻影
(44-52V最低5mA)


输出连接： 3针XLR

净重： 163g


尺寸图 19毫米x 255毫米

技术指标

频率响应

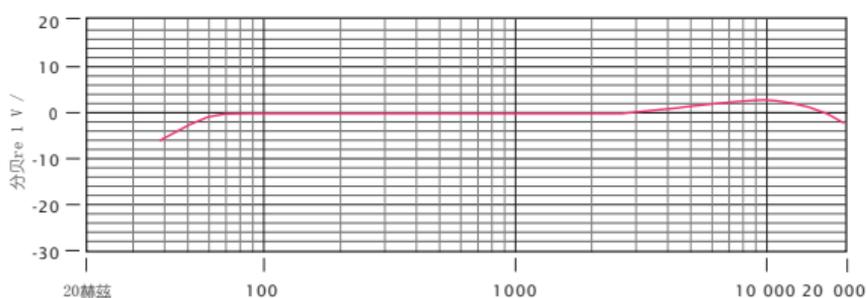

极性反应

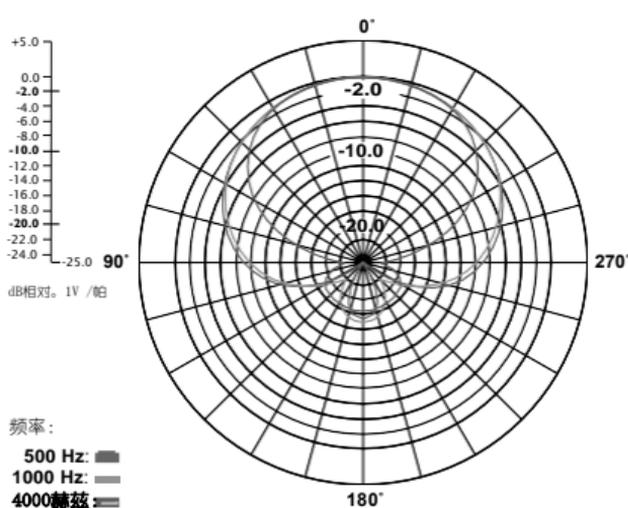

配饰



RM5-支架安装



ZP2-拉链袋



WSNTG3-防风罩



RCNTG3-耐候性
铝制储物筒

特征

- 专为承受恶劣的环境条件而设计
- 比大多数of弹枪麦克风的自噪声低50%
- 真电容（外部RF偏置）
- 极低的处理噪音
- 高抗射频干扰能力
- 高灵敏度
- 出色的广播音质
- 在澳大利亚设计制造
- 十年全保*

给NTG-3供电

- NTG-3需要电源才能运行。这需要通过P48V幻象电源来提供，该电源可从大多数专业摄像机或调音台获得。
- 如果摄像机或控制台不提供幻像电源，则需要外部幻像电源。

*需要在线产品注册。

连接NTG-3

- 我们强烈建议使用高质量的XLR电缆，并使用尽可能短的电长度，以确保麦克风输出与摄像机/录音机输入之间的噪声干扰最小。
- NTG-3具有定制设计的XLR连接器，该连接器经过专门设计，可降低手机等设备对RF干扰的敏感性。
- 将麦克风安装在麦克风架或防震/悬挂装置中时，必须确保
请勿挡住麦克风侧面的任何插槽（如下图所示）。
阻塞这些插槽会影响声音质量和极性模式（方向性）。



使用NTG-3

- NTG-3专为在要求苛刻的环境中操作而设计，否则传统电容式麦克风可能会失效。但是，应采取一切适当的措施来保护麦克风主体本身免受高湿或灰尘的侵害。
为了获得最大的保护，请在不使用时将NTG-3存放在随附的储物筒中。

使用NTG-3

- shotgun麦克风的拾音角度或极性响应都很窄，因此可以与相机配合使用，以用于新闻采集，婚礼视频，体育赛事或在您希望专注于特定声源区域的任何情况下使用不会让您的音频受到环境噪声的干扰。

NTG-3的拾音方式经过定制，比市场上同类的shotgun麦克风略宽，因此在方向上更加宽容。这使得动臂和手持式操作更加容易。

- NTG-3配有泡沫挡风玻璃。每当在户外录制时，都应使用此挡风玻璃，因为即使是意外的微风也会造成不必要的声音干扰。
- 为了获得最大的防风效果，建议使用更专业的防风罩，例如DeadCat，WS7豪华防风罩或 **RØDE** 飞艇悬挂式挡风玻璃系统。
- 随附的防风雨铝制储气瓶在不使用时可为您的麦克风提供极端的环境保护，但是不建议将其浸入液体中。进水会导致麦克风损坏
麦克风的保修范围不包括储气瓶。

保证

所有**RODE** 麦克风的保修期为自购买之日起一年。如果您在以下位置在线注册，则可以将其延长整整十年 www.rodemic.com。

保修涵盖保修期内维修麦克风可能需要的零件和人工。保修不包括由于正常磨损，改装，运输损坏或未能按照说明指南使用麦克风引起的缺陷。

如果您遇到任何问题，或对您有任何疑问 麦克风，请先与将其出售给您的**RODE**经销商联系。如果麦克风需要工厂授权的服务，则该经销商将安排退货。

我们拥有广泛的分销商/经销商网络，但是如果您难以获得所需的建议或帮助，请不要犹豫，直接与我们联系。

RODE 传声器

国际化

107 Carnarvon Street
Silverwater NSW 2128 澳大利亚电
话： +61 2 9648 5855
传真： +61 2 9648 2455

美国

邮政信箱4189
圣巴巴拉 (Santa Barbara)，加
利福尼亚州93140-4189 电话：805
566 7777
传真：8055665661

技术支持

有关信息和技术支持问题，请联系：support@rodemic.com

在美国和波多黎各，联系
usasupport@rodemic.com 或致电805 566 7777

在澳大利亚，请联系 ozsupport@rodemic.com 或致电 (02) 9648 5855

除澳大利亚，美国和波多黎各以外的任何地方，请联系
support@rodemic.com 或致电+61 2 9648 5855
